


**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА  
КОСОУГОЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА  
«ФРАНЦУЗСКАЯ/АНГЛИЙСКАЯ ЕЛКА»  
С СОЕДИНЕНИЕМ «ПАЗ-ГРЕБЕНЬ»**


Номинальные размеры установлены при заводской влажности паркетных планок 6-12%.

**1. «Французская ёлка»**

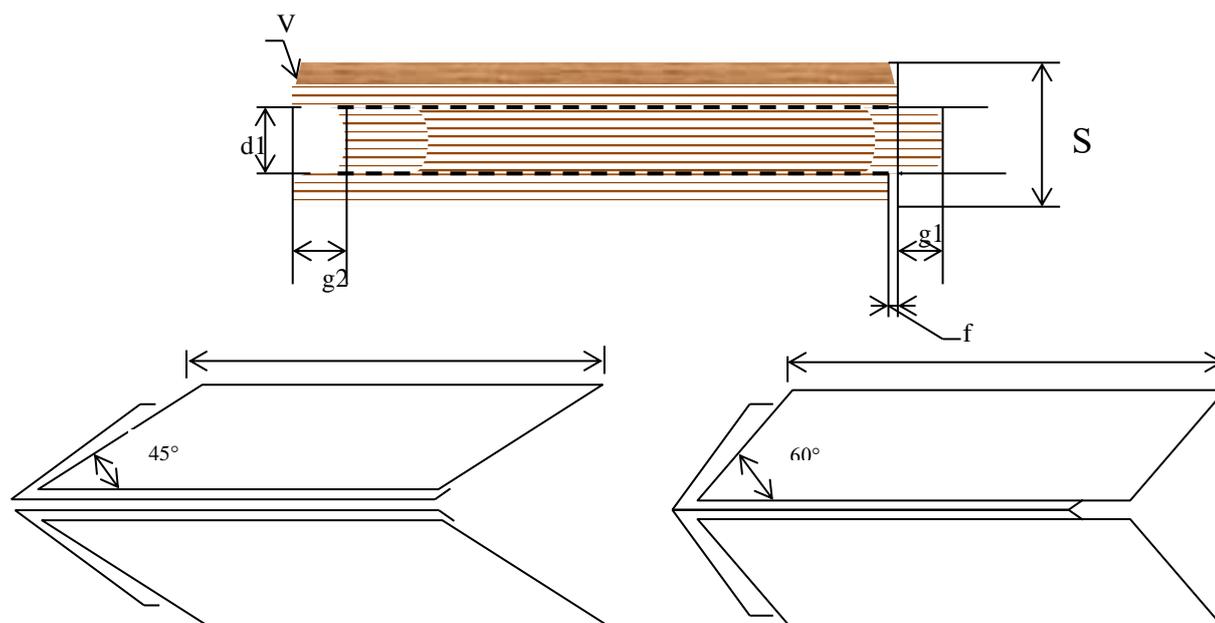

Наименование показателя	Номинальные размеры, мм		Предельные отклонения, мм
Толщина паркета, S	15	18	±0,15
Ширина паркета, b	90, 100, 120, 150		±0,15
Толщина верхнего слоя (ламель дуб), S1	3	6	±0,15
Толщина нижнего слоя (фанера), S2	12		±0,15
Ширина шипа, g1	6		-0,3
Глубина паза, g2	6,3		±0,15
Ширина паза, d1	6,4		-0,6
Уменьшение размера нижней части ламели со стороны скоса верхнего слоя, f	1		±0,1
Фаска по длине, V°	30		
Фаска по ширине, W°	45		
Длина инженерной доски	Длины фиксированные: - при ширине 90 мм длины: 510, 610, 710 мм - при ширине 100 мм длины: 500, 600, 700 мм - при ширине 120 мм длины: 590, 690, 790 мм - при ширине 150 мм длины: 550, 650, 750, 850 мм		

**2. «Английская елка»**

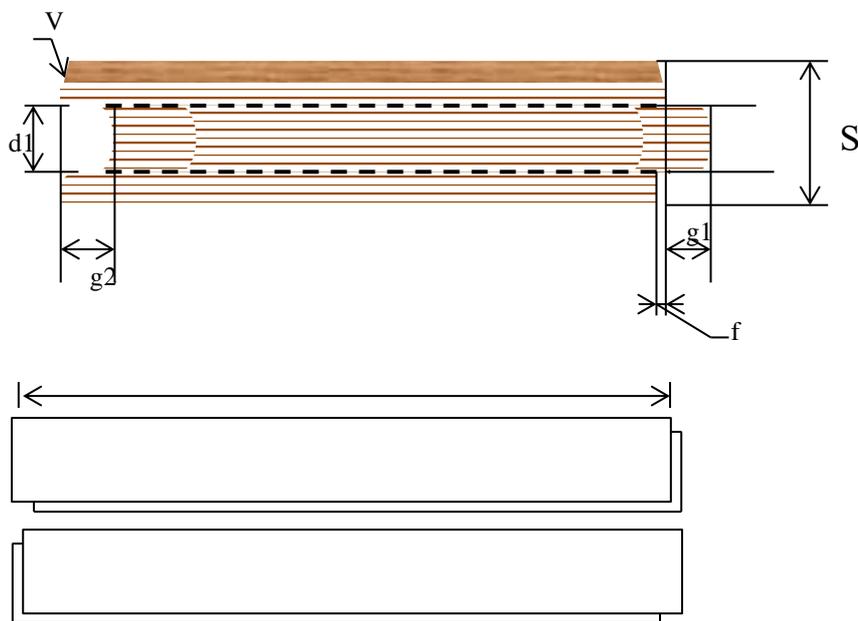

Наименование показателя	Номинальные размеры, мм		Предельные отклонения, мм
Толщина паркета, S	15	18	±0,15
Ширина паркета, b	90, 100, 120, 150		±0,15
Толщина верхнего слоя (ламель дуб), S1	3	6	±0,15
Толщина нижнего слоя (фанера), S2	12		±0,15
Ширина шипа, g1	6		-0,3
Глубина паза, g2	6,3		±0,15
Ширина паза, d1	6,4		-0,6
Уменьшение размера нижней части ламели со стороны скоса верхнего слоя, f	1		±0,1
Фаска по длине, V°	30		
Фаска по ширине, W°	45		
Длина инженерной доски (длина фиксированная)	400, 500, 600, 700, 800, 900		

### 3. Нормы ограничения пороков древесины на лицевой стороне инженерной доски

Дефект	Селект	Натур	Рустик
Живые сучки	Диаметром не более 5мм на длину до 700 мм – не более 2 шт., более 700 мм – не более 3 шт.	Диаметром от 10 до 20мм на длину до 700 мм – не более 2 шт., более 700 мм – не более 5 шт.	Диаметром не более 50мм число не ограничено
Мертвые сучки (не сквозные, не на торцах, зашпаклеванные)	Нет	Диаметр не более 6 мм	Диаметром не более 15мм на длину до 700 мм – не более 3 шт., от 700 до 1000 мм – не более 5 шт., 1000-1500 мм – не более 7 шт.
Червоточины	Нет	Нет	Нет
Гнилость	Нет	Нет	Нет
Ребристость	Нет	Нет	Нет
Трещинки	Нет	Нет	Нет
Двухцветность (заболонь)	Нет	Небольшой разброс, не более 10% площади	Без ограничений
Многоцветность	Нет	Нет	Нет
Минеральные включения	Нет	Нет	Небольшие
Пестрота	Нет	Небольшая	Небольшая
Механические повреждения, недостриг, вырывы	Нет	Нет	Нет

### 4. Условия транспортировки изделия:

**4.1** Погрузку и разгрузку упаковок (паллет) производить бережно во избежание нарушения целостности упаковки. При неблагоприятных погодных условиях (дождь, туман, мокрый снег) погрузку следует производить в крытых помещениях.

**4.2** Перевозку изделия следует производить только на транспорте с закрытым кузовом. В кузове не допускается наличие песка, грязи и воды.

**4.3** Перевозка осуществляется в горизонтальном положении на ровном основании. Не допускается укладка упаковок «на ребро» или вертикально на торец.

## **5. Условия хранения изделия:**

**5.1.** До момента укладки изделие должно храниться в горизонтальном положении в штабелированном виде на ровном, сухом и чистом основании, в помещении с влажностью воздуха 45-60 % и температурой 15-25° С. Не допускается хранение упаковок «на ребре» или вертикально на торец. Общая высота штабеля не должна превышать шестнадцати упаковок.

**5.2.** Не допускается хранение изделия без упаковки или с поврежденной упаковкой.

**5.3.** Непосредственно перед паркетными работами для акклиматизации изделия следует перенести в помещение, где он будет уложен на 2-3 дня. При акклиматизации изделия на объекте не допускается вскрытие упаковки или хранение изделия без упаковки.